

Für die perfekte Klebung

Mehr Info im Fachhandel

Die zwei Profi-Klebstoffe für Wandpaneele

Verarbeitungsgeräte und Zubehör

**OTTO-Produkte für die
professionelle Klebung
aus einer Hand**

Händler-Stempel

Index: 99999422-D-01.07.2020
© Hermann Otto GmbH 2020



OTTO Handpress-Pistole H37



OTTOFLEX Tiefengrund
Die Vorbehandlung für
saugende Untergründe



OTTO Cleaner T
Der Standard-Reiniger

OTTO Handpress-Pistole H17



Informationen zu Prüfzeichen finden Sie auf www.otto-chemie.de unter der Rubrik Informationen zu Prüfzeichen. Anforderungen und Prüfkriterien der DGNB sowie LEED finden Sie direkt unter www.dgnb.de bzw. www.german-gba.org. Wir weisen darauf hin, dass diese Gesellschaften nicht unser einzelnes Produkt bewerten, sondern jeweils insgesamt die Nachhaltigkeit eines kompletten Bauvorhabens.

Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem Stand der Drucklegung, (siehe Index). Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig. Aufgrund der Vielzahl an Anwendungsfällen und Anwendungsbedingungen für unsere Produkte ist es in jedem Fall erforderlich, dass sämtliche für den jeweiligen Anwendungszweck wichtigen Produkteigenschaften im Vorfeld vom Anwender geprüft und im Praxisbetrieb verifiziert werden. Hierzu sind die Angaben im jeweils aktuellen technischen Datenblatt zu beachten. Diese stehen im Internet unter www.otto-chemie.de zur Verfügung. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.



Dichtstoffe • Klebstoffe

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, DEUTSCHLAND
Tel.: +49-8684-908-0 · Fax: +49-8684-539
E-Mail: info@otto-chemie.de · Internet: www.otto-chemie.de



**Eine Anwendung,
zwei Lösungen**



Dichtstoffe • Klebstoffe

Wandpaneele streifenförmig kleben


OTTOCOLL® S495

Der Silicon-Klebstoff für Wandpaneele

- ✓ Effiziente Wandpaneelmontage
- ✓ Viel Fläche in kurzer Zeit
- ✓ Wenig Produktverbrauch pro m²

Verarbeitung

Korrekte Anbringung der Klebestreifen

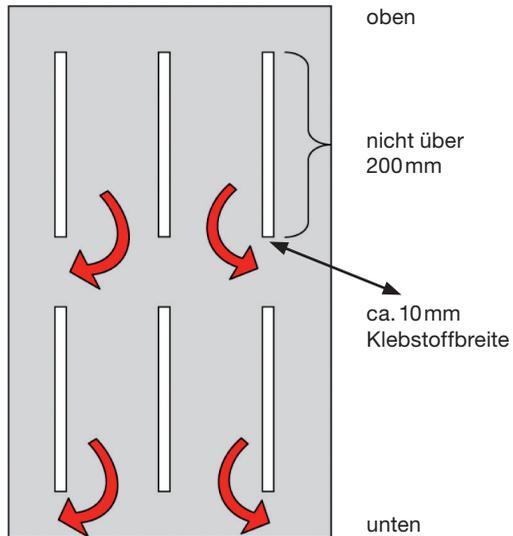

Produktverbrauch

m² pro Gebinde
~3 m² mit 310 ml Kartusche
~6 m² mit 580 ml Folienbeutel



Renovierungen im Sanitärbereich



Rammschutzplatten



Wandverkleidungen in Wohnräumen

Die Klebstoffe **OTTOCOLL® M595** und **OTTOCOLL® S495** überzeugen durch Ihre vielfältige Anwendbarkeit.

Wandpaneele flächig kleben

OTTOCOLL® M595

Der Premium-Hybrid-Klebstoff für flächige Klebungen

- ✓ Gleicht Hohlräume & Unebenheiten aus
- ✓ Haftet auch auf feuchten Untergründen
- ✓ Höhere Sicherheit bei größeren Lasten

Verarbeitung

Von unten nach oben mit der Zahnpachtel abziehen



Produktverbrauch

m² pro Gebinde
~1 m² mit 580 ml Folienbeutel
~6 m² mit 5 kg Eimer

Ein Eimer ist ausreichend für die Verklebung einer gängigen Duschkabine mit 2 Paneelen.