

OTTOTAPE E-40-I

Überlappung

Technisches Datenblatt

Eigenschaften:

- Einseitig klebendes Reinacrylat-Haftklebeband
- **Von Hand reißbares Kraftpapierband**
- Dicke Haftklebstoffschicht (220 g/m²)
- Verarbeitungstemperatur bis -10 °C
- Sehr gute Klebkraft auf allen rauen Untergründen
- Alterungsbeständig
- Weitestgehend resistent gegen Feuchtigkeit

Anwendungsgebiete:

- Für eine dauerhaft luftdichte Abdichtung gemäß DIN 4108-7
- Überlappende Klebung von Dampfbremsen, Dampfsperren und Isoliermaterialien gemäß DIN 4108-7
- Anschlussverklebung an Holzwerkstoffplatten
- Nicht geeignet für Saunen und Schwimmbäder

Besondere Hinweise:


Die Dampfbremsen/Dampfsperren und Isoliermaterial müssen eine ausreichende innere Festigkeit aufweisen, sonst Gefahr zu geringer Tragfähigkeit wegen Lagentrennung.

Technische Daten:

Gesamtbreite [mm]	60
Rollenlänge [m]	40
Dicke des Trägers [mm]	0,36
Klebstoffmenge [g/m ²]	220
Scherfestigkeit auf Stahl in Anlehnung an DIN EN 1943 bezogen auf 625 mm ² Klebefläche [N]	6
Schälfestigkeit auf Stahl in Anlehnung an DIN EN 1939 bezogen auf 25 mm Prüfbreite [N]	35
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke SD [m]	~ 22
Empfohlene Verarbeitungstemperatur von/bis [°C]	+ 18 / + 35
Temperaturbeständigkeit von/bis [°C]	- 40 / + 80
Lagerstabilität bei 23 °C/50 % rLf [Monate]	24
Farbe	gelb

Diese Werte sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Bitte wenden Sie sich vor der Erstellung von Spezifikationen an OTTO-CHEMIE.

Anwendungshinweise:

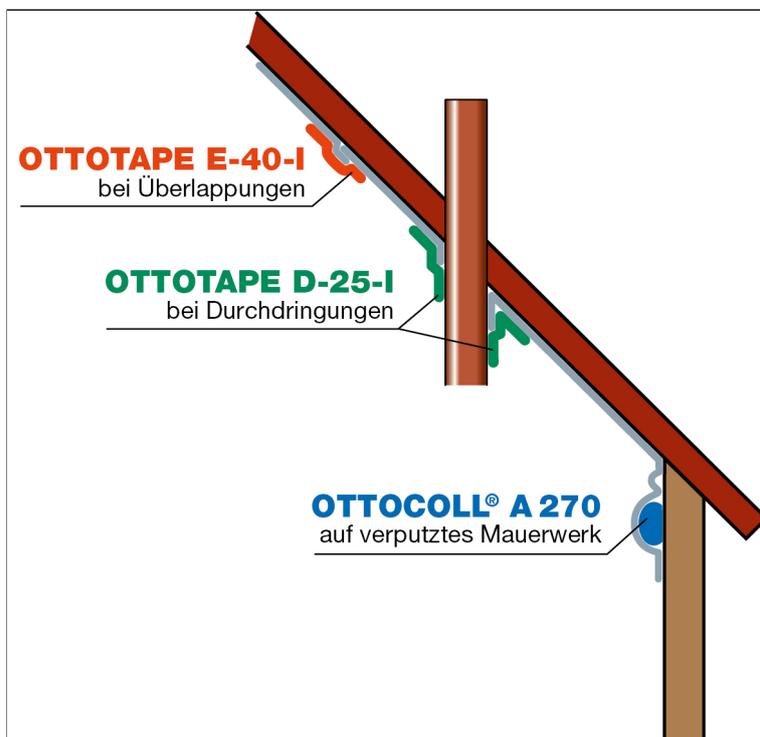

Anwendbar auf: PE, PP, PVC, ABS, Papier, Pappe, Gewebe, Schaumstoff, Holz
Vorbereitung: Untergrund und Dampfbremse/Dampfsperre müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein. Sie dürfen nicht klebstoffabweisend sein.

Das Tape muss vor hoher Feuchtigkeitsbelastung geschützt werden, da es ansonsten zu Haftablösungen kommen kann. In solchen Fällen ist das OTTOTAPE D 25 I zu empfehlen.
Das Tape hat eine sehr gute, direkte Haftung auf Polyethylenfolien. Je nach dem welches Vlies eingesetzt wird kann die Endhaftung des Klebers bis zu 24 h dauern.

Verarbeitung:

- Klebstoffrollen immer vor Verschmutzung schützen.
- Seitliche Schutzfolien immer auf den Rollen belassen. Rollen stets im Originalkarton lagern.
- Trennpapier vom Tape lösen und mittig auf Dampfbremse/Dampfsperre ankleben. Überlappung der Dampfbremse/Dampfsperre von mind. 10 cm.
- OTTOTAPE E-40-I zug- und faltenfrei verkleben und dabei Tape kräftig anreiben.

Lieferform:

Breite	Bestelleinheit (BE)	Verpackungseinheit (VPE)	Bestellcode
60 mm	1 Rolle à 40 m	8 Rollen à 40 m	E-40-I

Entsorgung:

Produktreste können als Mischkunststoffe zusammen mit den Gewerbeabfällen entsorgt werden. Verpackungen (Kartonagen, Folien) sind Wertstoffe und sollten deshalb einer Verwertung zugeführt werden.

Mängelhaftung:

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die Angaben in dieser Druckschrift und Erklärungen der Otto-Chemie im Zusammenhang mit dieser Druckschrift stellen keine Übernahme einer Garantie dar. Garantieerklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der gesonderten ausdrücklichen schriftlichen Erklärung der Otto-Chemie. Die in diesem Datenblatt angegebenen Beschaffenheiten legen die Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend und abschließend fest. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck. Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Für Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung, auch bezüglich etwaiger spezieller Anwendungsproblematiken. Unterliegt die Anwendung, für die unsere Produkte herangezogen werden,

einer behördlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender für die Erlangung dieser Genehmigungen verantwortlich. Unsere Empfehlungen befreien den Anwender nicht von der Verpflichtung, die Möglichkeit der Beeinträchtigung von Rechten Dritter zu berücksichtigen und, wenn nötig, zu klären. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch bezüglich einer etwaigen Mangelhaftung. Sie finden unsere AGB unter <http://www.otto-chemie.de>

